





TECHFILTER

products

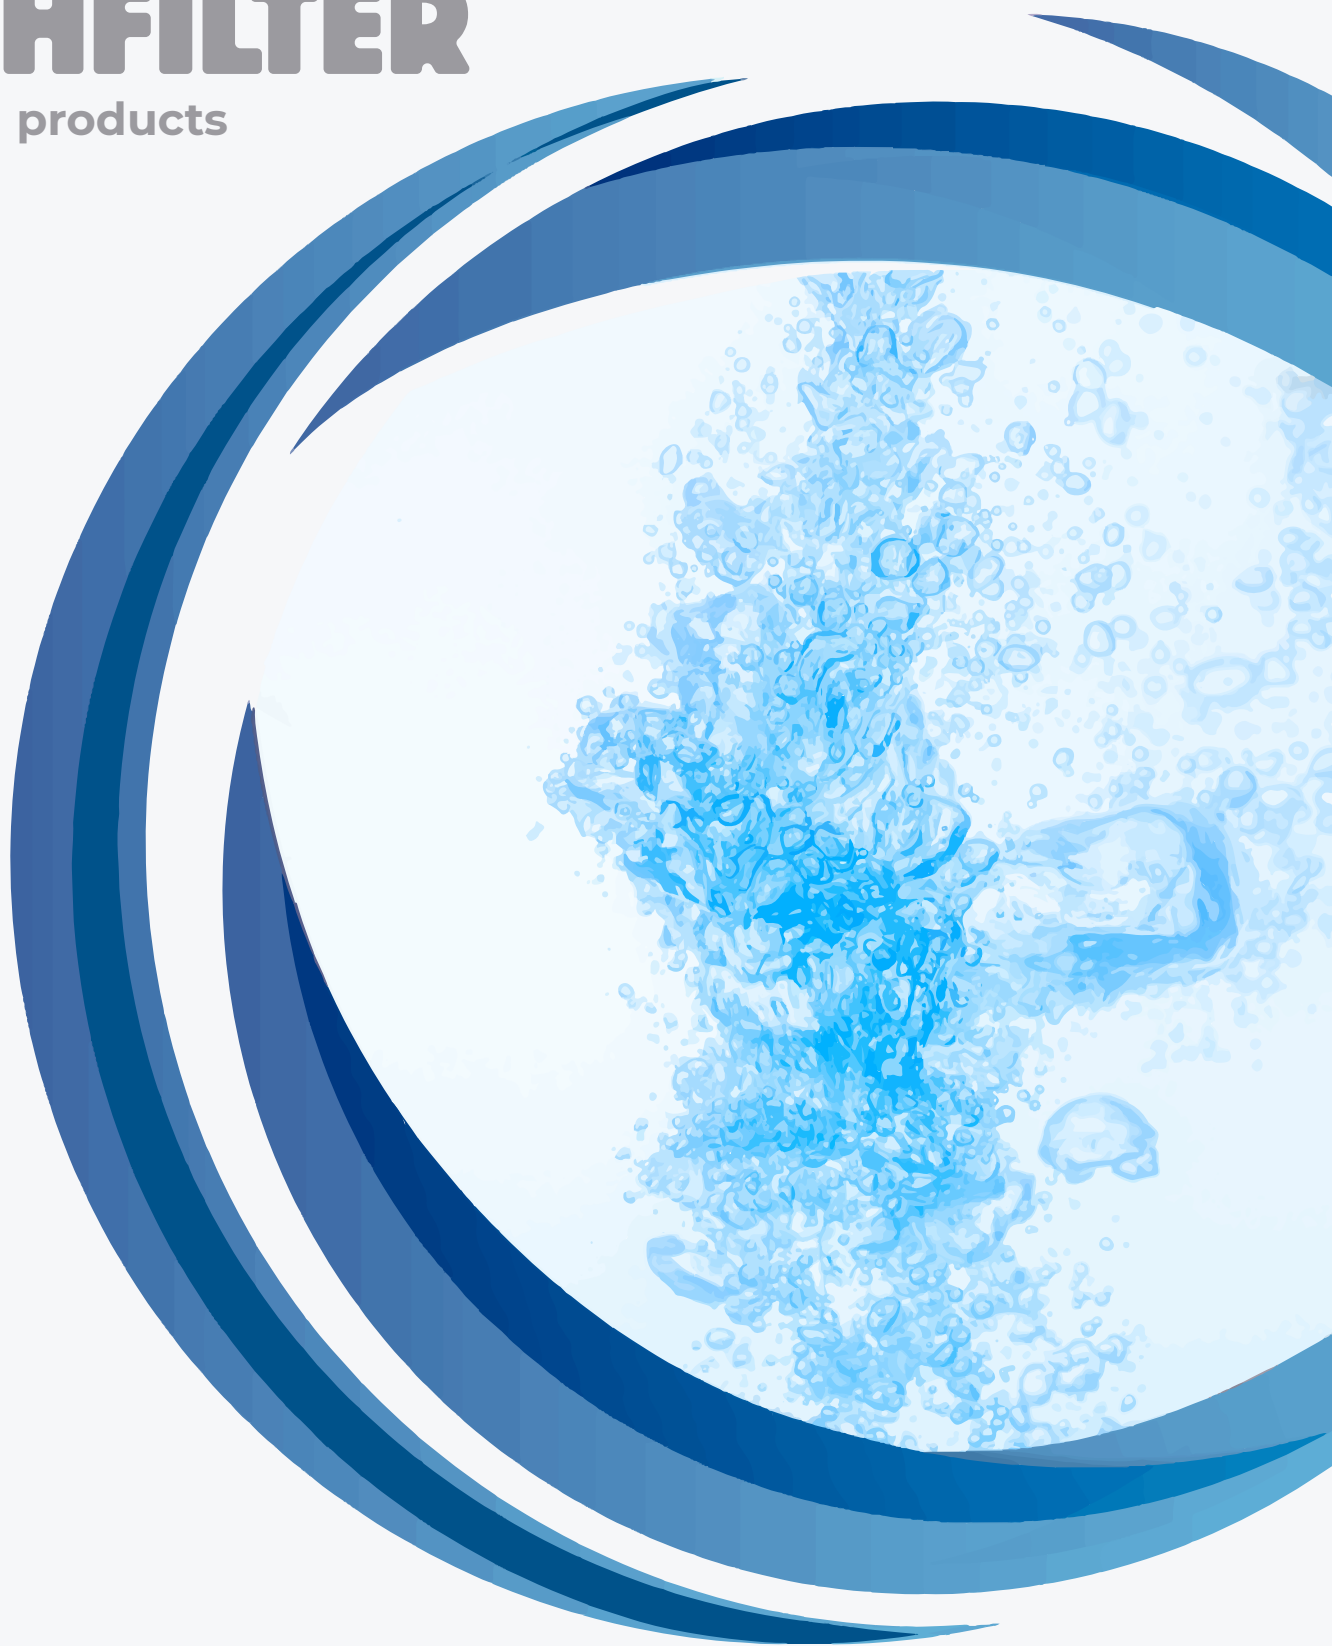

ELEMENTOS FILTRANTES:
BOBINADOS

BOBINADOS



O Cartucho bobinado é indicado para retenção de partículas sólidas presente no fluído que está sendo filtrado. São fabricados com fio de polipropileno ou algodão e com núcleo de polipropileno ou aço inox. Essa possibilidade de construção proporciona compatibilidade química e suporta temperaturas elevadas quando comparado com outros cartuchos.

APLICAÇÕES:

- *Filtração de água potável;*
- *Água industrial;*
- *Produtos químicos;*
- *Produtos alimentícios;*
- *Processos farmacêuticos;*
- *Lubrificantes;*
- *Óleos comestíveis;*
- *Óleo combustível;*
- *Gasolina;*
- *Álcool;*
- *Pré filtro para osmose reversa;*
- *Outros.*



BOBINADOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• DIMENSÕES PADRÃO:

| Diâmetro Externo | Diâmetro Interno |
|------------------|------------------|
| 63 mm | 28 mm |

| Fio | Núcleo |
|--------------------------|------------------------------|
| Polipropileno e algodão. | Polipropileno e aço inox 304 |

TEMPERATURAS MÁXIMAS DE OPERAÇÃO:

| | |
|---|-------|
| Núcleo e fio em polipropileno | 50°C |
| Núcleo em aço inox e fio em polipropileno | 93°C |
| Núcleo em polipropileno e fio em algodão. | 50°C |
| Núcleo em aço inox e fio em algodão. | 121°C |

EFICIÊNCIA
99% - Nominal - Beta 100

TROCA DE ELEMENTOS:
 Δp 2,75 bar



“ Nós cuidamos da sua água.”



TECHFILTER
products

Alameda Júpiter, 329 - Comercial Vitória Martini | CEP: 13.347-627 - Indaiatuba/SP
☎(19) 3935-7287 | 📞(19) 99726-7374 | techfilter.com.br | vendas@techfilter.com.br