





TECHFILTER

products

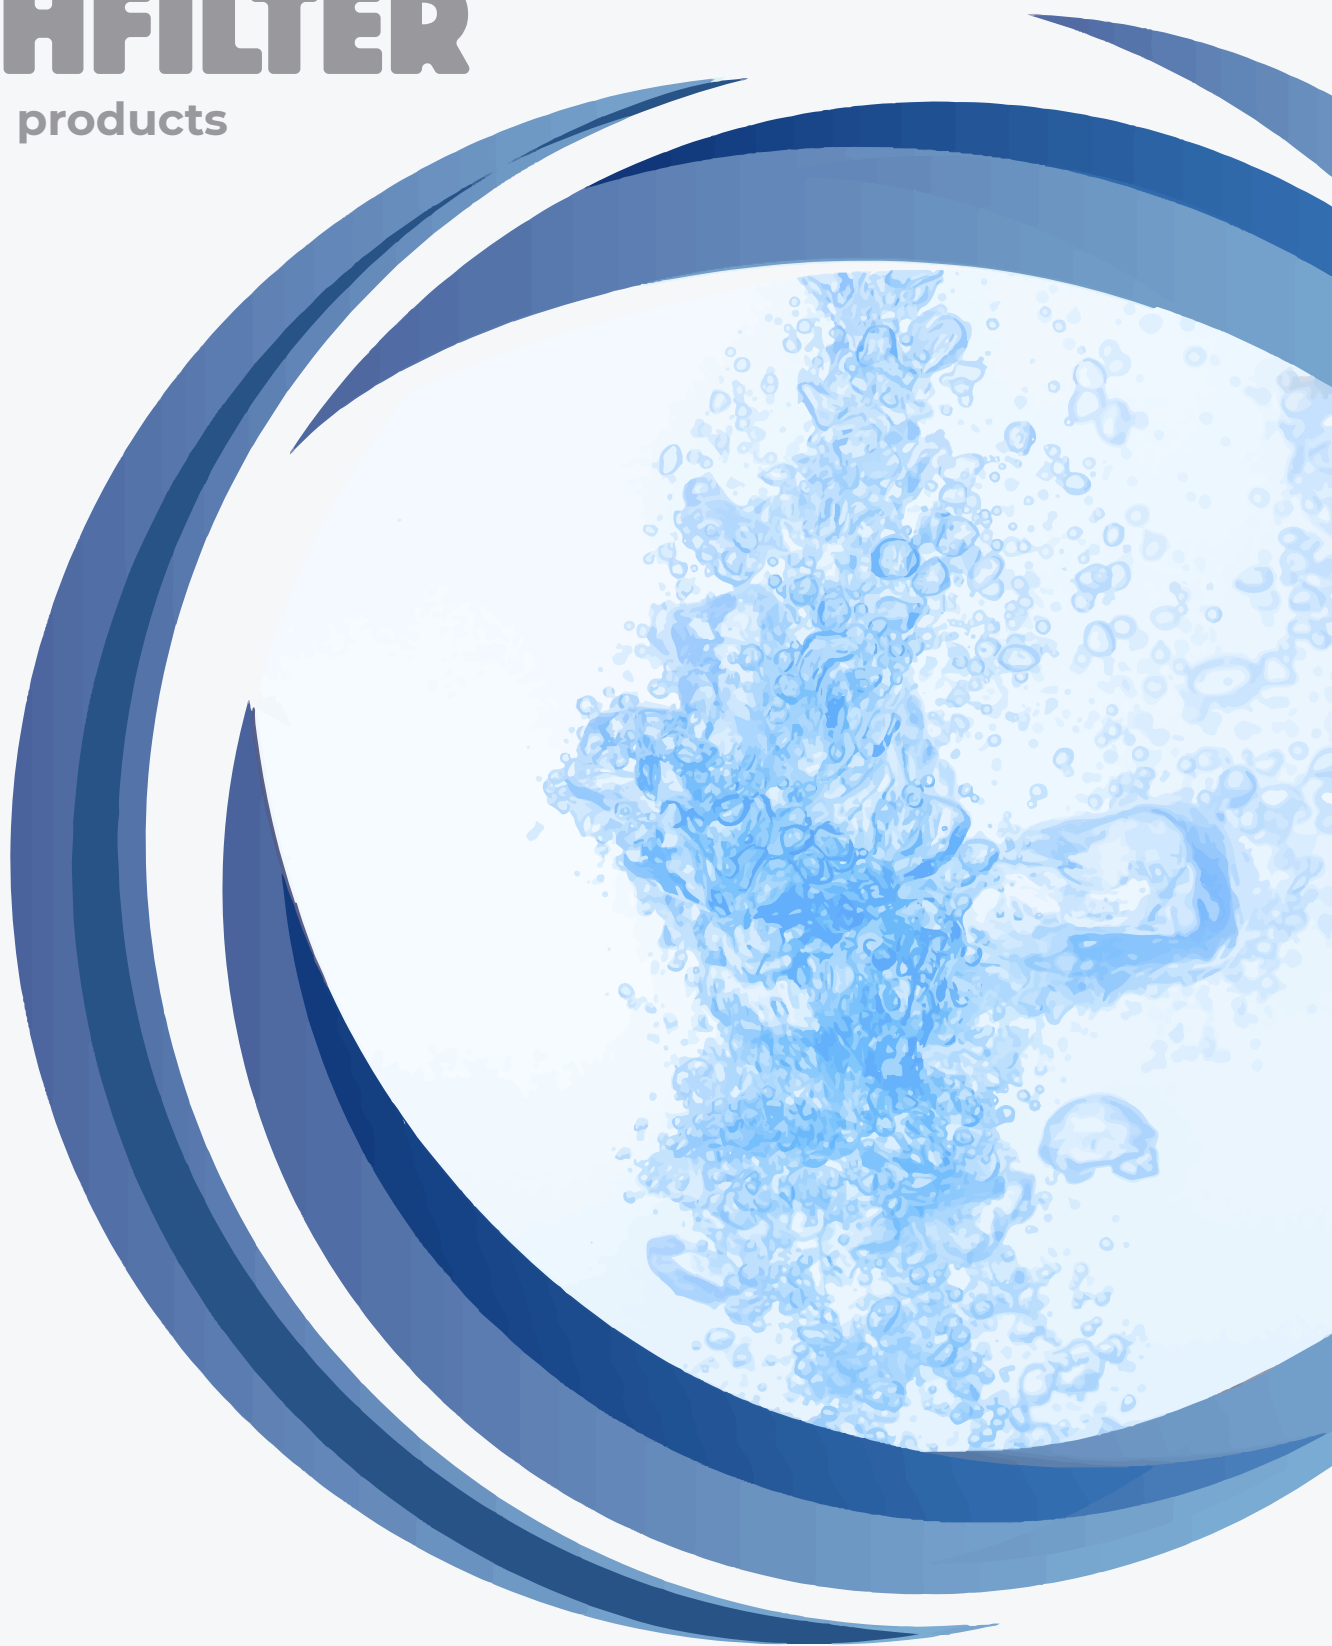

ELEMENTOS FILTRANTES:
CARVÃO ATIVADO

CARVÃO ATIVADO



Os elementos filtrantes de carvão ativado são fabricados com materiais de alta qualidade. Estes elementos são do tipo carbon block (carvão vegetal prensado).

Aplicações:

A aplicação principal é em água potável, com o objetivo de retirar o cloro, materiais orgânicos, alguns contaminantes tipo VOC (carbono orgânico volátil), odor e melhorar o gosto da água. Também funcionam como filtro de partículas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Materiais de construção

Meio Filtrante	Núcleo	Revestimento Externo
<i>Carvão vegetal prensado com poliéster</i>	<i>Polipropileno</i>	<i>Polietileno</i>



Compre
ON-LINE



TECHFILTER
products

CARVÃO ATIVADO

- Temperatura de operação: 52°C máxima;
- Troca de elemento filtrante: $\Delta p = 1,5\text{bar}$.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Elemento Filtrante	Dimensões Ø Ext.X Altura	Vida Útil ¹ (litros)	Micronagem (µm)	Vazão máxima recomendada (l/h)
TFCB10-5	2 7/8" X 5"	2.000	10	60
TFCB10-10	2 7/8" X 10"	15.000	10	120
TFCB10-20	2 7/8" X 20"	30.000	10	240
TFVCB10-10	4 5/8" X 10"	60.000	10	300
TFVCB10-20	4 5/8" X 20"	120.000	10	600

¹ Estimativa considerando 1 ppm de cloro livre em fluxo contínuo, nas máximas vazões recomendadas com redução de aproximadamente 90% no teor de cloro.



Compre
ON-LINE



TECHFILTER
products

“ Nós cuidamos da sua água.”



TECHFILTER
products

Mafalda Barnabé Soliane 455 - Comercial Vitória Martini | CEP: 13.347-610
Indaiatuba/SP | techfilter.com.br | vendas@techfilter.com.br
☎ (19) 3935-7287 | 📞 (19) 99726-7374